



**Stockcar
Racing
Cup**

Spezifikation Stockcar Heckantrieb-Klasse, Gültig ab 01.01.2019

1. **Motorisierung:** keine ccm Beschränkung, keine PS Beschränkung bei Benzin Motoren, Benzin Saugmotor oder Diesel mit Turbo. Auto ist nur mit original werkseitig ausgelieferten Motor zugelassen, Motortuning ist nicht erlaubt!!!
2. **Antrieb:** 2-Rad (nur Heckantrieb), Differentialsperren erlaubt, 4x4 Fahrzeuge sind nicht zugelassen.
3. **Fahrzeuginnenraum:** mind. Überrollbügel lt. Skizze, Rohre mind. Durchmesser 38 mm, Wandstärke 2,6 mm, auf Bodenplatte mit mind. 100 x 100 mm 3mm Platten abgestützt (verschweißt oder verschraubt), Graue Fläche **muss** mit Blech geschlossen werden. Dünne Rohre in Schulterhöhe links vom Fahrer **müssen nicht** zwingend vorhanden sein. Fahrerseite Fenster muss mit Gitter, bzw. Sicherheitsnetz versehen werden. Front Quer Rohr (hier gelb) lt. Behörde für Fahrzeuge ohne Armaturenbrett mit Eigenbaurahmen Pflicht. Für Homologierte ein kann! Denkt an eure Sicherheit. **Es darf für die Sicherheit immer ein bisschen mehr sein!!!**

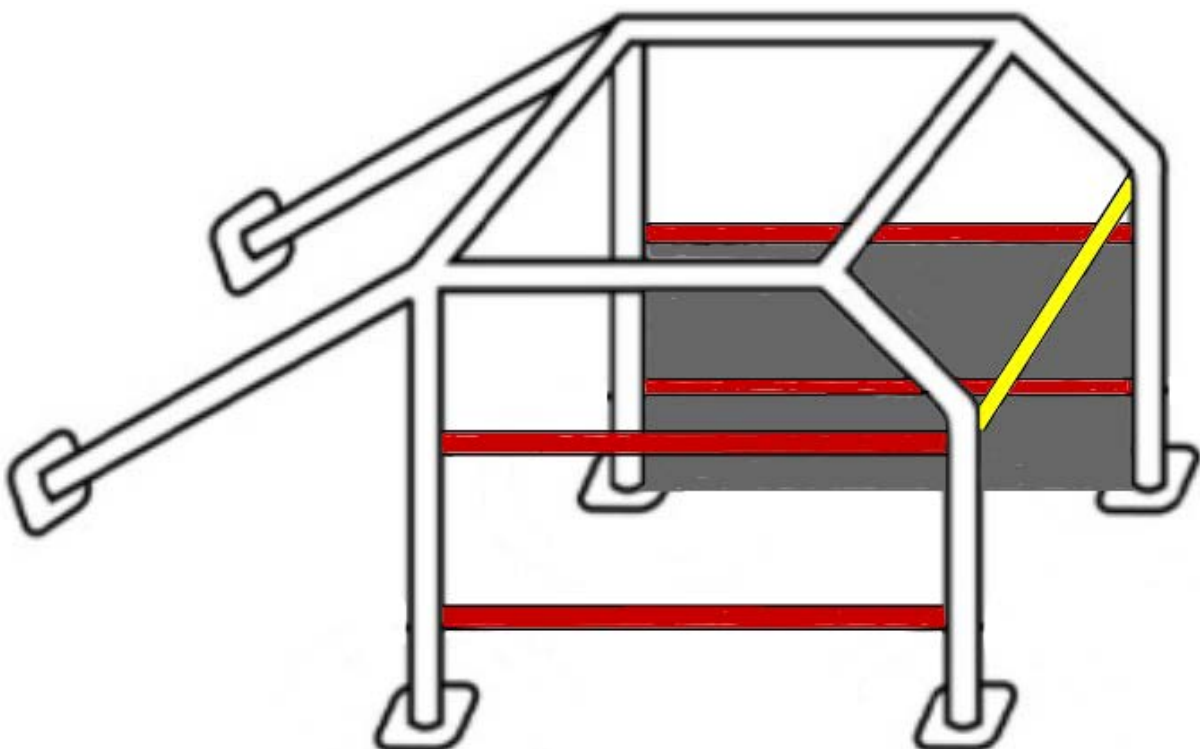



- a. Befestigung der Gurte entweder durch eine fix verschweißte Öse auf der Bodenplatte lt. Bild, oder auf der originalen Halterung. Gurt kann auch hinten auf Querstrebe vom Überrollbügel befestigt werden.
- b. Batterie sollte in den Fahrzeuginnenraum und mit einem Notausschalter versehen sein, der von außen auch zu betätigen ist. Batterie im Fahrzeuginnenraum muss abgedeckt werden.
- c. Verbot von Kameras mit Bildübertragung in den Fahrzeuginnenraum.



4. **Schalensitz:** zwingend, mind. 4 Punkt-Gurte (keine Homologation notwendig), sämtliches Glas (innen und außen) sowie leicht entflammbare Teile (Dämmung, Beifahrersitz, Rückbank, ...) müssen entfernt werden.
5. **Frontöffnung:** (Windschutzscheibe) muss mind. bis zur Hälfte mit Gitter – Baustahlmatte max. 100x100mm und darüber mind. 20 x 20 mm dünneres Schutzgitter verschlossen sein. Kein Kleintiergitter, kein Plexiglas oder originale Windschutzscheibe. Gitterstärke Baustahlmatte mind. 4mm. Weiters muss an einer Seite der Windschutzscheibe eine Tafel mit der Startnummer nach vorne – sichtbar - angebracht werden ca. 230x80mm.
6. **Tank:** Tank in Fahrzeuginnenraum (zw. hinterer Domstrebe und Fahrersitz), Fassungsvermögen max. 15 lt, Tankentlüftung mit Rückschlagventil. Der Tank muss mit der Karosserie fest verschraubt sein.
7. **Kühler:** muss im Motorraum sein, allerdings muss er nicht auf original Halterung befestigt sein.
8. **Bereifung:** Einheitliche Sommerreifen Marke Apollo, **Bezugsstelle:** Firma ATTRS in 2630 Ternitz, Werkstrasse 5, Hr. Günter Lang 02630/38212 oder SMS an: 0664/4133255.
9. **Bremsen:** rechtes Vorderrad darf vom Bremskreislauf abgeklemmt werden und muss nicht Bremsen! Alle anderen müssen funktionieren!
10. **Beleuchtung:** Mind. ein funktionierendes Bremslicht (ROT) und ein funktionierendes Staublicht (ROT od. ORANGE) muss angebracht sein. Keine weiteren Beleuchtungen außer Staublicht und Bremslicht zulässig.
11. **Fahrzeug außen:** Wichtig! Außen optisch guter Zustand!! (keine weghängenden Teile, ...), Sämtliche Öffnungen (Lichter, Kühlergrill, Türschnallen, ...) können verschraubt oder verschweißt werden (max. 1 mm Blech) Unter der vorderen Stoßstange darf zur Versteifung ein Stk. **max.** 30 x 30 x 3 mm Form Rohr verbaut werden (verschweißt oder verschraubt).

Türen und Kofferraum müssen gegen selbstständiges öffnen gesichert werden (verschraubt, verschweißt, Kette, ...),

Motorhaube muss 4 x gesichert werden, wenn diese komplett abnehmbar ist. (Sicherung mit Flügelmuttern oder Stecksicherungen, Keine norm. Muttern)

Dachnummerntafel (300 x 300 mm), weißer Hintergrund, schwarze Schrift (Arial/Times New Roman), eine Zahl bei 2 Stellen ca. 120 x 250 mm. Bei 3 Stellen ca. 80 x 250mm. 4 Stellen nicht zulässig.

Die Fahrertüre muss mit einer mind. 3 mm Stahlblechplatte, mind. 500 mm hohen jeweils an A- und B-Säule reichend verstärkt sein. (Grau lt. Skizze)

12. **Werbung:** An jeder Fahrzeugseite je 1 Apollo Reifenaufkleber (bei Rennanmeldung erhältlich), Rest frei (Veranstalter kann zusätzlich Werbung anbringen). Politische Werbungen/Gesinnungen sind verboten.
13. **Motorraum:** Motor kann rundherum geschützt werden (nicht auf der Karosserie abgestützt) Motor und Getriebe müssen nach außen trocken und sauber sein (Öl, Benzin,...) Batterie fest verankert, Pluspol abgeklebt (falls im Fahrzeuginnenraum auch Säurefest abgedeckt).
14. **Auspuffanlage:** Das Fahrzeug muss mit einer Auspuffanlage versehen sein die entweder der Originalen entspricht oder eine selbst gebaute die 98dB +/- 2dB Lärm nicht überschreitet. Fächerkrümmer (**sofern nicht Original verbaut**) sind verboten!
15. **Fahrwerk:** Das Original Fahrwerk kann durch ein Schraubfahrwerk/Sportfahrwerk ersetzt werden.
16. **Bekleidung:** Rennsportbekleidung vorgeschrieben, Overall oder Kartoverall – **Kein Mechaniker Overall**, keine Motocross Bekleidung, Helmpflicht (mit CE Prüfzeichen, nicht älter wie 10 Jahre), Handschuhpflicht – Keine dünne Mechaniker Handschuhe. Genickschutz / Halskrause sollte verwendet werden.

